


DISCOS TBM

Los discos de TBM son disponibles en toda la amplia gama de "tejidos sin tejer" en los dos tipos de abrasivo, al óxido de aluminio y al carburo de silicio, en varias granulometrías y medidas.

Se ocupan normalmente ensamblados de manera de formar una rueda y se montan sobre máquinas fijas o sobre utensilios portátiles.

Los discos son aptos para acabados de particulares en metal donde hay problemas de tamaño y espacio.

Pueden ser usados en seco o con lubricantes líquidos o sólidos.

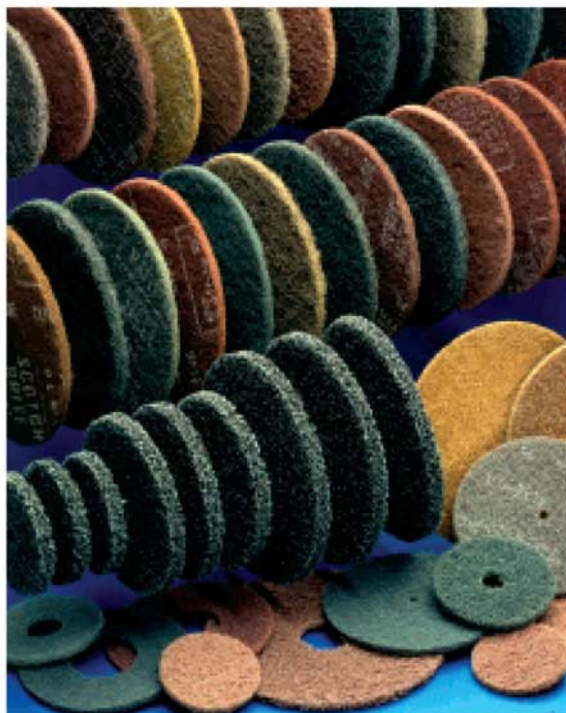

APLICACIONES

METAL

Para el satinado de superficies metálicas en general y piezas perfiladas metálicas y non.

Para el satinado de perfiles en aluminio.

PRODUCCIÓN STÁNDAR ÓXIDO DE ALUMINIO

| GRADOS DISPONIBLES | GRANO | COLOR |
|--------------------|-------|--------|
| A—COARSE | 80 | Marrón |
| A—MEDIUM | 120 | Marrón |
| A—FINE | 240 | Marrón |
| A—VERY FINE SOFT | 320 | Marrón |
| A—VERY FINE STRONG | 320 | Marrón |

PRODUCCIÓN STÁNDAR CARBURO DE SILICIO

| GRADOS DISPONIBLES | GRANO | COLOR |
|------------------------|-------|-------------|
| S—MEDIUM | 120 | Gris oscuro |
| S—FINE | 240 | Gris oscuro |
| S—VERY FINE | 320 | Gris oscuro |
| S—SUPER FINE | 400 | Gris oscuro |
| S—ULTRA FINE | 600 | Gris oscuro |
| S—ULTRA FINE SPECIAL | 1000 | Gris oscuro |
| S—ULTRA FINE SPECIAL 2 | 1200 | Gris oscuro |

DIMENSIONES STÁNDAR

| Ø EXTERIOR | Ø AGUJERO |
|------------|-----------|
| 100 | 10 |
| 120 | 10 |
| 150 | 10 |
| 180 | 20 |
| 200 | 20 |
| 250 | 20 |
| 300 | 20 |
| 350 | 20 |
| 400 | 20 |
| 500 | 20 |

Dimensiones distintas de las antes mencionadas están disponibles y producidas sobre pedido.

DISCOS PARA DECAPADO

Están producidos con fibras muy resistentes de nylon con incorporados gránulos abrasivos de grano grueso al carburo de silicio. Se ocupan en simple o acoplados sobre utensilios neumáticos o eléctricos portátiles.

APLICACIONES

Remoción de óxido—calamina—revestimientos (pintura, barniz, aislante, plastificación, etc.)

Pulido de inyectores y extensores de materias plásticas, moldes, botoneras.

Desoxidación y pulido del soldado en lugar de productos ácidos.

DIMENSIONES STÁNDAR

| Ø EXTERIOR | RPM/MIN. |
|------------|----------|
| 100 | 3000 |
| 150 | 2000 |
| 200 | 1500 |