


RUEDAS DE VULKOLLAN

Estas ruedas están compuestas de laminas de VULKOLLAN encoladas radialmente alrededor de un núcleo de aluminio balanceado.

Vienen fabricadas con varias densidades según el tipo de banda abrasiva o grano de utilizar.

Gracias a la flexibilidad de su revestimiento son optimas para el trabajo de piezas perfiladas y aseguran un alto rendimiento de la banda abrasiva.

Se usan principalmente para trabajos de esmerilado con grano grueso donde es necesaria una remoción de material.

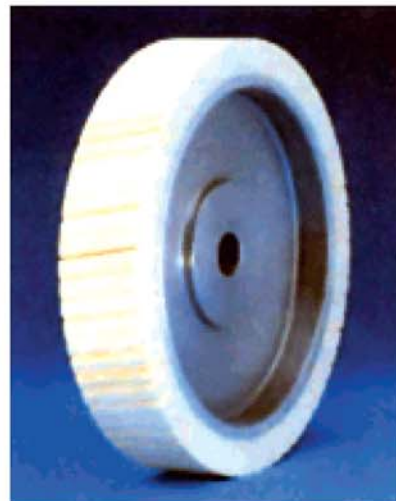

DIMENSIONES STÁNDAR		
Ø EXTERIOR	ANCHOS DISPONIBLES	DUREZAS DISPONIBLES
150	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
200	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
250	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
300	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
350	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE