


FLAP TBM, RACS, DF & S/B IMPREGNATE

Si tratta delle normali ruote flap sulle quali viene effettuata una lavorazione di impregnatura, con una miscela di resine, che unisce l'una all'altra le singole lamelle. Questa operazione permette di ottenere una ruota più compatta che aumenta notevolmente il suo rendimento sia come durata che tenuta della sagoma durante il lavoro.

L'impregnatura non cambia le caratteristiche principali delle ruote lamellari, lasciando inalterate le proprietà di elasticità che le caratterizzano.

Le ruote sono disponibili in durezza diverse per soddisfare qualsiasi esigenza di lavorazione.

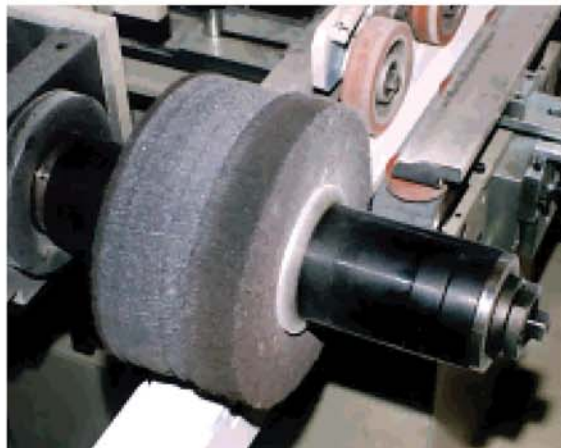

APPLICAZIONI

LEGNO E VERNICE

Vengono usate su tutti i tipi di legno, MDF, supporti rivestiti con impiallaccature di legno e molteplici tipi di vernici. Trovano largo impiego nella levigatura dei fondi UV e delle vernici all'acqua dove gli strati di vernice sono più consistenti ed è necessaria una maggiore asportazione.

PRODUZIONE STANDARD		
ARTICOLO	COLORE	GRANA
OSSIDO DI ALLUMINIO		
TBM/A FINE	Marrone	240
TBM/A VERY FINE STRONG	Marrone	320
S/B A VERY FINE	Rosso bruno	320
CARBURO DI SILICIO		
TBM/S FINE	Grigio scuro	240
TBM/S VERY FINE	Grigio scuro	320
TBM/S SUPER FINE	Grigio scuro	400
TBM/S ULTRA FINE	Grigio scuro	600 - 1000 - 1200
S/B S VERY FINE	Grigio scuro	320
S/B S SUPER FINE	Grigio scuro	400
ALTRI MATERIALI		
RACS VERDE	Verde	320
DF/VERDE	Verde	320
DF/NCS	Grigio Neutro	320
DF/GREY	Grigio	240
DF/NOA	Marrone Neutro	240

DIMENSIONI STANDARD	
Ø ESTERNO	Ø FORO
200	76

DUREZZE DISPONIBILI	
5	IMP.
8	IMP/O
10	IMP/D

